

TAAACSA[®]



Media y Alta Tensión



ISO 9001



Pararrayos Dipolo Corona

El pararrayos Dipolo Corona

concentra la energía del gradiente de potencial existente en la atmósfera por medio del toroide excitador que se carga constantemente al potencial circulante y define, en esa forma, la incidencia sobre la punta de descarga. El campo eléctrico entre el arillo equipotencial y el toroide permite regular la dirección de los iones hacia arriba, generando así, una trayectoria favorable para la formación de un líder ascendente con mayor alcance.

Características

Arillo Equipotencial	Fundición de Aluminio Diámetro 80mm
Toroide Excitador	Aislamiento de Teflón Diámetro 300mm
Barra de Descarga	Duraluminio 16mm x 1.8mts.
Angulo de protección	71° sustancial
Peso Aprox.	4.7 kg
Principio de operación	Iónico Bipolarizante
Corriente Máxima de diseño	30 000 amperes

Normatividad

IEC 61024-1	NOM 050-SCFI-1994
IEC 1024-1-1	ASTM B-211
IEC 61024-1-2	NF EN 50164-2
NOM 022-STPS-1993	NOM 001-SEMP-1994
NFPA 780/97	NZS7AS 1768-1991




Conectar el pararrayos

- Desatornille los prisioneros de la parte inferior del Pararrayos. (conector)




- Pele el cable 5 cm e introdúzcalo en la base del pararrayos.




Armado

- Introduzca el Bushing dentro del mástil a instalar, según diámetro del tubo, podrá debanar el Bushing de manera que este embone firmemente.

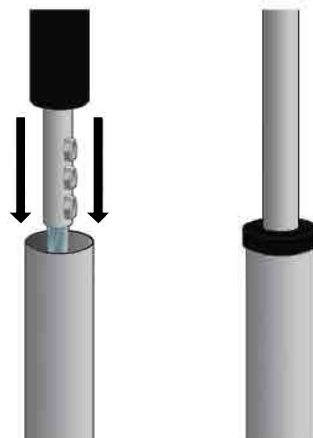

- Deslice el toroide hasta el tope.

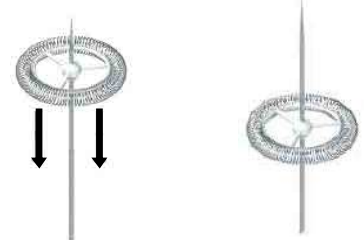

- Atornilla el Arillo Equipotencial hasta el tope.



TAACSA®



Media y Alta Tensión



ISO 9001

Proyectos | ventas@taacsa.com | 9993 059 300

Mostrador | ventas6@taacsa.com | 9993 684 776

Soluciones que Generan Confianza

